かみなりブロックタップ
WH 2901WP

1コロ
モジュラジャック付

Panasonic®

⚡雷から情報通信機器を守る

ご使用前に必ず台紙（表・裏）の注意内容をお読みください。

交換お知らせランプ付

安全上のご注意

⚠警告

感電 や焼損による 火災 の原因になりますので、必ずお守りください。

■1500ワット以下で使う

■近くで雷がなっているときは、抜き差ししない

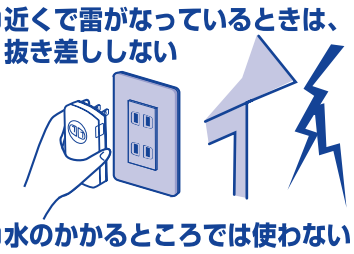

■水のかかるところでは使わない

アナログ・ADSL対応

6極2心／アース端子付

1500ワットまで

1500ワットまで　WH 2901WP

この製品は、パソコン、FAX電話、電話を落雷による電流・電圧の変動によっておこる被害から保護する雷サージ保護機能付タップです。

ご注意

- ●直撃雷、強力な誘導雷に対しては機器を保護できない場合があります。
  また機器を100%保護できるものではありませんので予めご了承ください。
- ●一般のアナログ電話回線（6極2心モジュラ）専用です。ISDN機器には使用できません。
- ●制限電圧以下で破損する機器は保護できません。
- ●6極2心モジュラコードで接続されていない機器は保護されません。
- ●電気保安協会の点検などによる絶縁抵抗試験では、この製品を壁コンセントから抜いてください。故障の原因となります。
- ●ランプが見える状態でご使用ください。
  ランプが消灯した場合、または、製品内部の雷サージ保護素子が損傷した形跡があった場合は製品の寿命です。新しいものとお取り替えください。
  そのままご使用になると機器の保護ができません。
- ●アース線の取付はこの製品を壁コンセントに接続する前に行ってください。
- ●機器のアースをとっている場合は、この製品のアースも同じところからとってください。
- ●アースしない場合は、雷サージ機能が低下します。
- ●極性付の電源プラグは差し込みできません。

接続例

❶機器の電源プラグをかみなりブロックタップに差し込む
❷モジュラコンセントとモジュラコードで接続する
（別売の6極2心モジュラコードをお買い求めください。）
❸機器とモジュラコードで接続する
❹アースターミナル等に接続してアースをとる
※アース線1.25 mm²
［市販］をご用意ください。
❺壁コンセントに差し込む
（緑のランプが点灯します。）



同じ壁コンセントに接続されたテーブルタップにパソコンなどの電源プラグをつないでも雷サージから保護できます。

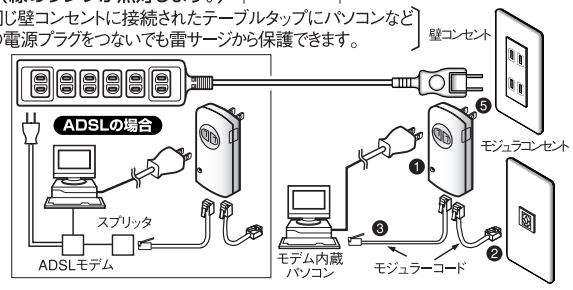

仕様			
サージ電流耐量	電源側	3500 A／1回　1000 A／6回
	通信側	10000 A／1回　1000 A／6回
制限電圧	電源側	1200 Vmax（1000 A 8/20μs）
	通信側	500 Vmax　（100 V/μs）

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555　日本製
三重県津市藤方1668番地

T4989602877776

908-2 Ⓣ 1

⚠注意
指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。

開ける

台紙　パック：>PET<